


# BLT DS

подъемник-опрокидыватель  
выгрузка на обе стороны

**MIXER**  
ART OF MIXING

Высота выгрузки


- 180
- 300
- 240

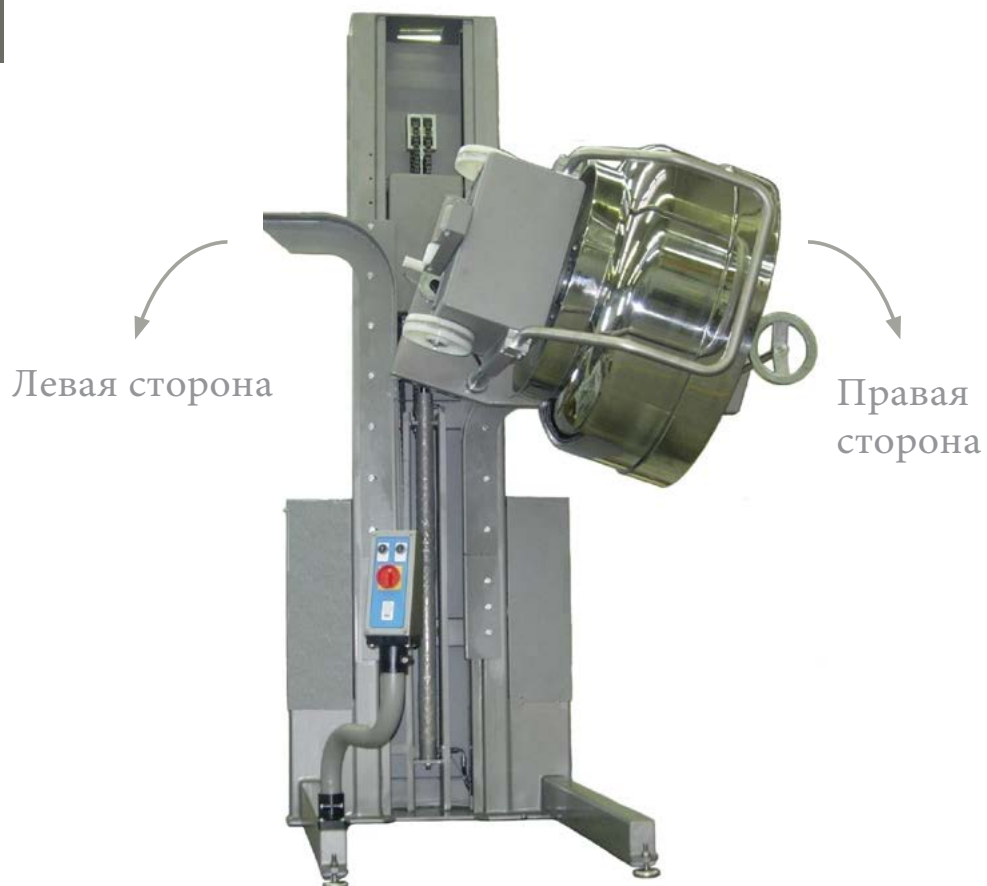

# BLT DS

подъемник-опрокидыватель выгрузка на обе стороны

## Технические характеристики

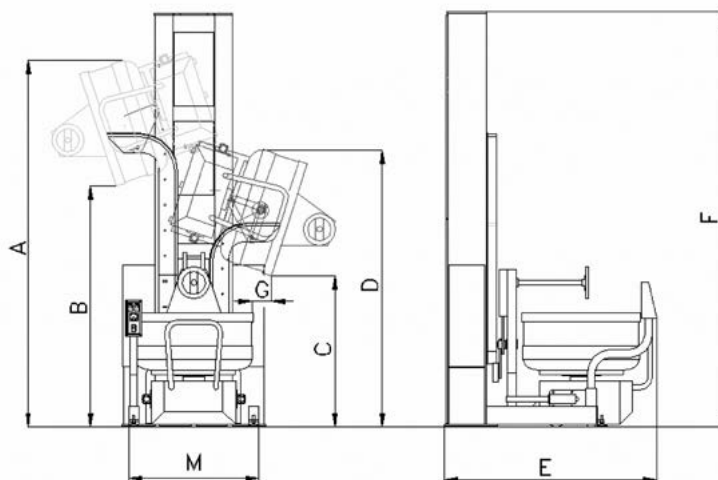

## Технические данные

Модель		C/130	C/160-120	C/250	C/300
Макс.высота (с дежей в фазе выгрузки)	A mm	2940	2980	3020	3090
Макс.высота от кромки дежи (с дежей в фазе выгрузки)	B mm	2050	1980	1890	1830
Мин.высота от кромки дежи (с дежей в фазе выгрузки)	C mm	1250	1190	1250	1230
Мин.высота (с дежей в фазе выгрузки)	D mm	2140	2290	2350	2440
Общая длина	E mm	1500	1600	1700	1800
Общая высота	F mm	3230	3230	3230	3230
Вынос дежи	G mm	130	130	220	200
Общая ширина	M mm	1050	1050	1050	1050
Мощность мотора	kw	1.0	1.0	1.0	1.0
Входящий ток V. 230	A	4.6	4.6	4.6	4.6
Входящий ток V. 400	A	2.5	2.5	2.5	2.5
Вес нетто	kg	780	780	830	830

\*: Все данные считаются номинальными, MIXER srl оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт и / или технические характеристики без предварительного уведомления.

## Характеристики

- Гидравлический подъемник-опрокидыватель
- Конструкция из окрашенной стали.
- Настраиваемая высота выгрузки.
- MANUAL: элементы управления с кнопками удержания (стандарт).

## По запросу

- Специальная система крепления для работы с дежами другого производителя (см. Примечание).
- Разгрузочный желоб L = 400мм.
- Упаковка деревянная клеть

Примечание: для работы с дежами другого производителя.

Для выполнения всех необходимых модификаций, дежа, с которой будет работать подъемник-опрокидыватель, должна быть предоставлена на завод MIXER как минимум на одну неделю. В течение этого времени команда специалистов MIXER выполнит все необходимые изменения, чтобы гарантировать правильную работу машины в дальнейшем.